


DOMAINES D'UTILISATIONS – APPLICATIONS

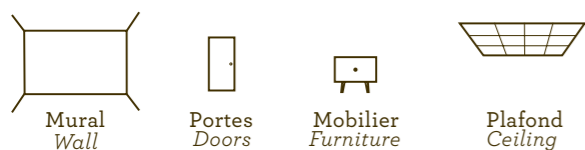

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Composition - Composition:

Panneau décoratif en placage de bois véritable composé de 2 plis de placages structurés, contrecollés sur une feuille de MDF 25/10^{ème}.
Decorative real wood veneer panel made out of 2 bonded plies of structured veneer laminated on a 2,5 mm thick MDF sheet.

Essences - Veneers :

6 structures déclinées en 6 essences exclusives Marotte :
6 structures available in 6 exclusive Marotte veneers :

- *Koto Kefe MT 36-01 - Koto Kefe MT 36-01*
- *Chêne Aurea MT 2-04 - Oak Aurea MT 2-04*
- *Chêne Aurea MT 2-01 - Oak Aurea MT 2-01*
- *Koto Kefe MT 36-25 - Koto Kefe MT 36-25*
- *Chêne Aurea MT 2-14 - Oak Aurea MT 2-14*
- *Chêne Aurea - Oak Aurea*

Formats standards (mm) :

3000 x 1220

Standard sized (mm) :

3000 x 1220

Epaisseur (mm) :

Standard : MDF 2,5

Thickness (mm) :

Standard : MDF 2,5

Finitions :

Standard : Finition Wonder Finish

Finishes :

Standard : Wonder Finish

Sur demande :

- Autres formats (mm) :
2500 x 1220
2150 x 950 (format porte)
2500 x 950 (format porte avec imposte)
- Sans finition
- Replaquage du support sur MDF, contreplaqué, panneau de particules

Upon request :

- Other sizes (mm) :
2500 x 1220
2150 x 950 (door size)
2500 x 950 (door size with transom)
- Unfinished
- Bonded either on MDF, plywood or particle board substrates

Recommandations de mise en oeuvre :

- Collage: Le collage du panneau Borg! sur un support type contreplaqué, MDF, aggloméré, s'effectue à l'aide d'une colle contact type Néoprène ou d'une colle vinylique dans le respect des consignes du fabricant de colle.
Afin de garantir une bonne stabilité de l'ensemble, la contreface du support devra être recouverte d'une face d'équilibrage de type Sylvaflex (disponible sur stock chez Marotte).
- Traitement des chants: Les 6 essences teintées de la collection BORG! sont disponibles en bandes de chant sur stock.
Une fois la bande de chant collée sur le support, il est possible d'y appliquer la finition monocouche Wonder Finish (Kit de finition disponible sur stock chez Marotte)

Fabrication guide :

- Gluing : *The gluing process of the Borg ! panels on plywood, MDF or particle board substrates has to be carried out either with a neoprene contact glue or a vinyl glue according to the specifications of the glue manufacturer.*
In order to guarantee the stability of the compound, the backing face of the substrate should be bonded with a Sylvaflex balancing sheet (available ex stock by Marotte).
- Edge treatment : *The 6 dyed veneers of the Borg ! collection are available in edge banding ex stock.*
Once the edge banding is glued on the substrate, it is possible to apply a monocoat of Wonder Finish (Finish kit available ex stock by Marotte)

BORG!

BORG!

6 STRUCTURES - 6 STRUCTURES



VAG



Koto Kefe
Koto Kefe
MT 36-01


Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-04

Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-01

Koto Kefe
Koto Kefe
MT 36-25

Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-14

Chêne Auréa
Oak Aurea

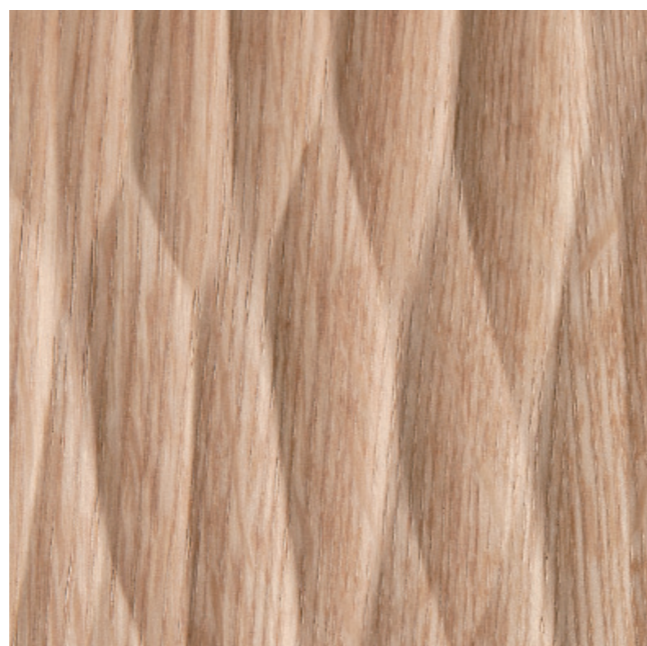

SKARP



Koto Kefe
Koto Kefe
MT 36-01

Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-04

Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-01

Koto Kefe
Koto Kefe
MT 36-25

Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-14

Chêne Auréa
Oak Aurea



FARA



Koto Kefe
Koto Kefe
MT 36-01


Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-04

Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-01

Koto Kefe
Koto Kefe
MT 36-25

Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-14

Chêne Auréa
Oak Aurea

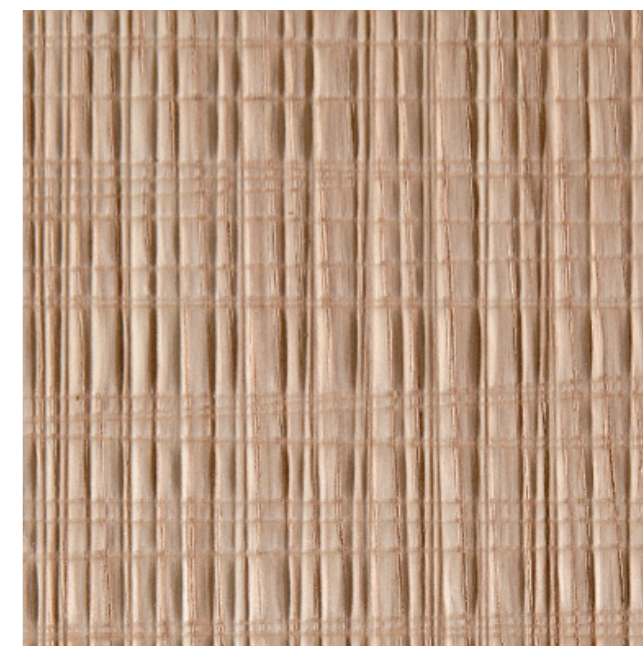

TILL



Koto Kefe
Koto Kefe
MT 36-01


Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-04

Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-01

Koto Kefe
Koto Kefe
MT 36-25

Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-14

Chêne Auréa
Oak Aurea

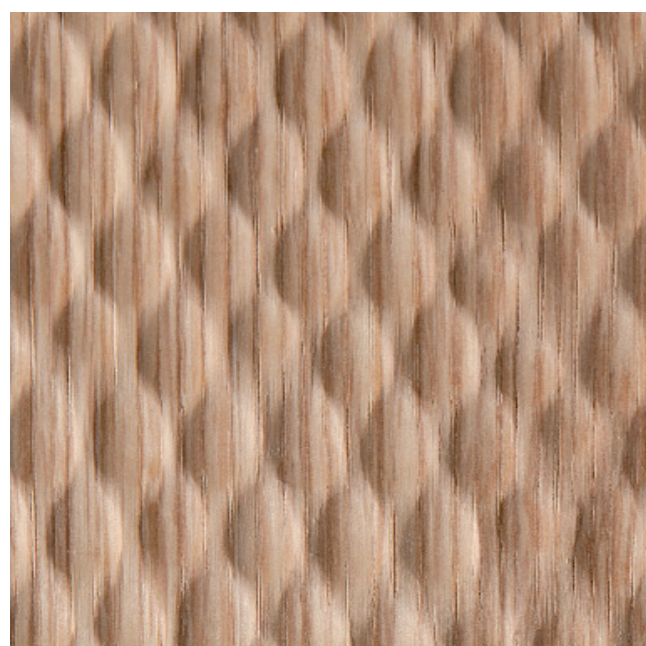

DRAPA



Koto Kefe
Koto Kefe
MT 36-01


Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-04

Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-01

Koto Kefe
Koto Kefe
MT 36-25

Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-14

Chêne Auréa
Oak Aurea

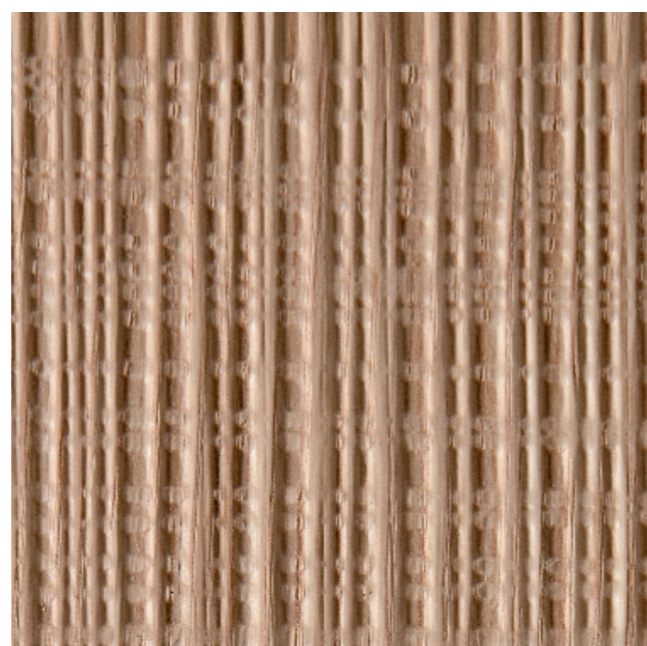

FIBRA



Koto Kefe
Koto Kefe
MT 36-01

Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-04

Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-01

Koto Kefe
Koto Kefe
MT 36-25

Chêne Auréa
Oak Aurea
MT 2-14

Chêne Auréa
Oak Aurea

FINITION WONDER FINISH

La finition Wonder finish recouvre le placage de bois véritable des panneaux BORG!.

Il s'agit d'une huile monocouche, sans eau et sans solvant, qui protège le bois tout en préservant son aspect naturel. Elle sublime les contrastes, la profondeur de la matière et révèle l'essence utilisée.

Pourquoi choisir Wonder finish ?

- Esthétique : Sublime le bois et ses reliefs
- Pratique : Facile à appliquer sur les zones complémentaires (bandes de chant...)
- Performante : Résiste à l'eau et à la chaleur
- Ecologique : Exempte de COV et sans formaldéhyde

THE WONDER FINISH

The Wonder Finish covers the BORG! real wood veneered panels. This monocoat oil, which is without water nor solvent, protects the wood and preserves its natural aspect. It also highlights the contrasts, the depth of the material as well as enhances the beauty of the wood veneer.

Why choosing the Wonder Finish?

- Aesthetics : it highlights the wood and its reliefs
- Practical : Easy to apply on edge bandings
- Performance : heat and water resistant
- Ecological : VOC and formaldehyde free